




Вопрос № 1. Предложения по увеличению пропускной способности Октябрьского моста

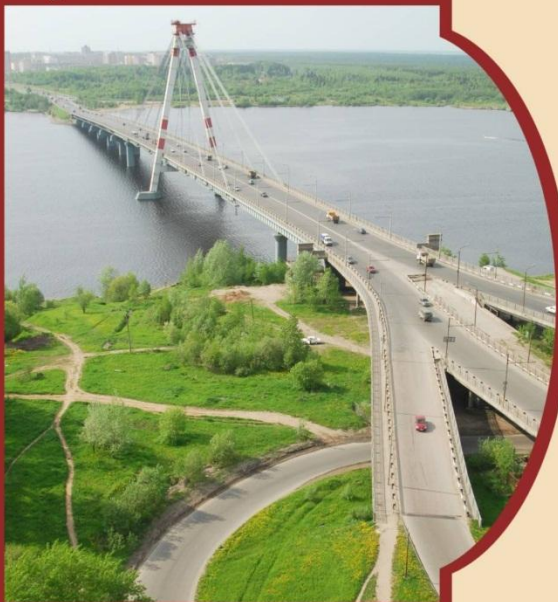

Август 2014 г.

Докладчик: Ю.А. Кузин - мэр города Череповца



МЭРИЯ
города Череповца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ ЗАШЕКСНИНСКИМ РАЙОНОМ И ОСТАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ ГОРОДА В ЧАСЫ ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ (УТРОМ И ВЕЧЕРОМ)

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ:

- 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ МОСТУ**
- 2. СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Х УРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА И УЛИЦЫ РААХЕ**
- 3. СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. РААХЕ, РАСШИРЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПР., ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЕЗДА С ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА НА УЛ. ДАНИЛОВА, РАСШИРЕНИЕ УЛ. МАМЛЕЕВА, РАСШИРЕНИЕ УЛ. БАБУШКИНА, РАСШИРЕНИЕ ПР. СТРОИТЕЛЕЙ ОТ УЛ. МАМЛЕЕВА ДО УЛ. СТАЛЕВАРОВ.**



МЭРИЯ
города Череповца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВАРИАНТАМ №1, №2


3 этап

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ ПР. СТРОИТЕЛЕЙ ДО УЛ. РААХЕ:

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. СТАЛЕВАРОВ ДО ПР. СТРОИТЕЛЕЙ;
- УСТАНОВКА СВЕТОФОРОВ;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ УЛ. ДАНИЛОВА



СТОИМОСТЬ РАБОТ – 513 600 ТЫС.РУБ

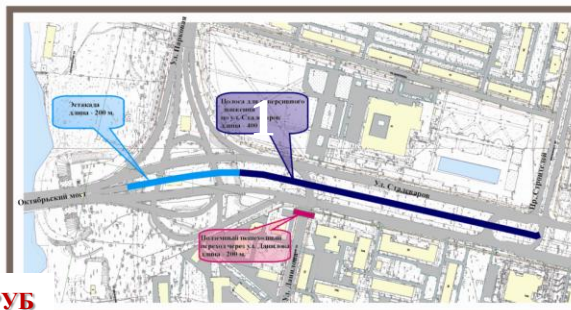

Устройство двух полос для реверсивного движения



2 этап

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ МОСТУ:

- УСТАНОВКА СВЕТОФОРОВ



СТОИМОСТЬ РАБОТ – 4 000 ТЫС.РУБ



Устройство одной полосы для реверсивного движения



1 этап


СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПР. И УЛ. РААХЕ:

- СТРОИТЕЛЬСТВО ВИАДУКА;
- СОЗДАНИЕ НАСЫПЕЙ;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ.




ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА - 13, 4 ГА
1-6 ПОЛОС ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ УЛИЦ: 2564,72 М.
ПЛОЩАДЬ ГАЗОНОВ – 55458,26 КВ.М.
КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ: 133 ШТ., В Т.Ч.:
ЛИПА – 24, ВЯЗ – 13, КЛЕН – 114.
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 32 МЕСЯЦА.

СТОИМОСТЬ РАБОТ – 588 219 ТЫС.РУБ

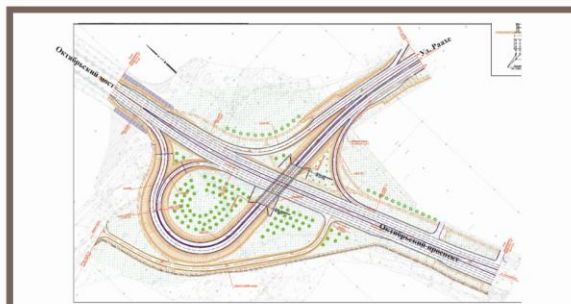

Перспективный вид развязки

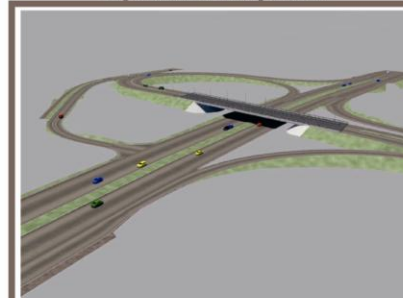




МЭРИЯ
города Череповца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВАРИАНТУ №3 (ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН)

Ситуационный план

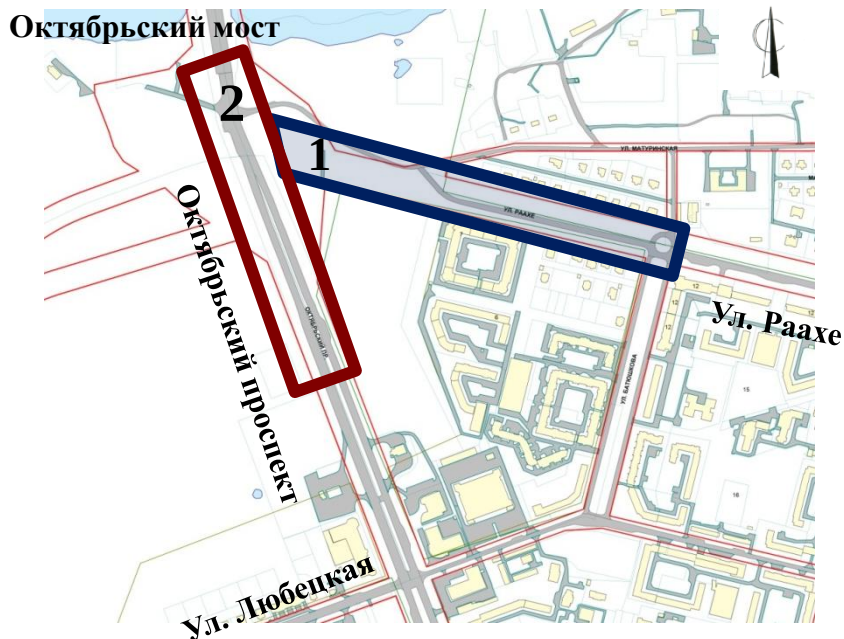

Мероприятия:

1. Строительство 6 полос для движения по ул. Раахе от ул. Батюшкова до Октябрьского пр.
2. Расширение Октябрьского проспекта при въезде в Зашекснинский район

Стоимость работ:

Ул. Раахе – **90 000 тыс. руб.**

Перекресток Октябрьский пр.-ул. Раахе – **45 000 тыс. руб.**

Итого: 135 000 тыс. руб






МЭРИЯ
города Череповца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВАРИАНТУ №3 (ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН)

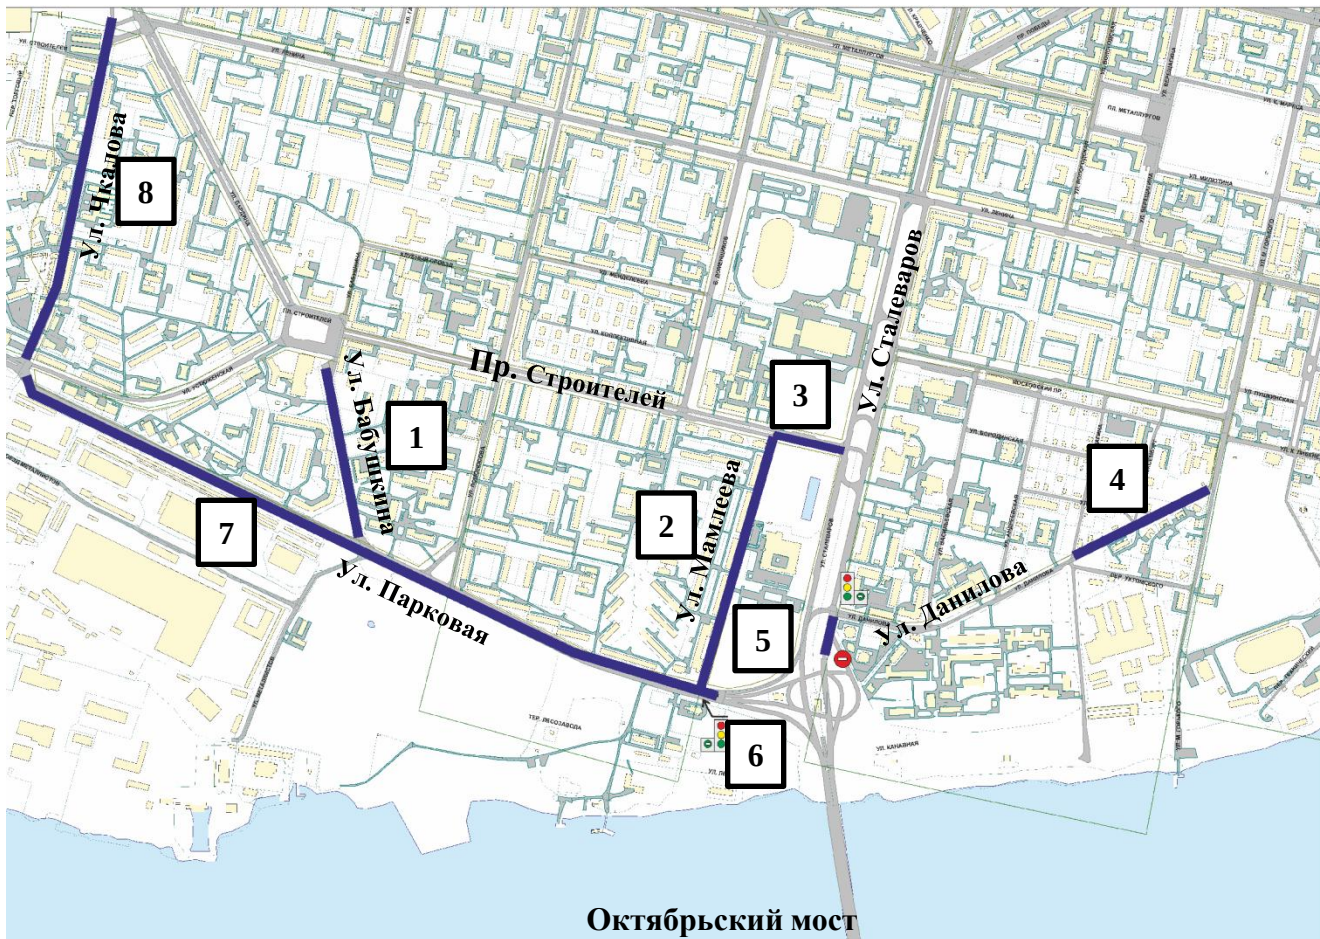

1. Расширение ул. Бабушкина

2. Расширение ул. Мамлеева

3. Расширение пр. Строителей от ул. Мамлеева до ул. Сталеваров

4. Реконструкция ул. Данилова от ул. Верещагина до ул. М.Горького

5. Увеличение длины накопительной полосы на перекрестке ул. Сталеваров – ул. Данилова

6. Установка дополнительного светофорного объекта для поворота налево с ул. Парковой на ул. Мамлеева

7. Ремонт ул. Парковой от ул. Чкалова до развязки

8. Ремонт ул. Чкалова от ул. Устюженской до ул. Бардина

